

EstucoPanel MASILLA

EL estucopanel masilla, es un producto de uso interior que utiliza materias primas de óptima calidad con base en resinas acrílicas para ajustarse a las necesidades de aplicación, adherencia y secado rápido sobre láminas de panel yeso de uso interior utilizadas en la construcción liviana.



VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Da acabado liso, suave y homogéneo mejorando el cubrimiento y rendimiento de la pintura.
- Secado rápido (3 a 4 horas).
- Promueve una excelente adherencia a la cinta.
- Buena Trabajabilidad.
- Excelente rendimiento.

APLICACIONES

El Estuco panel masilla secado rápido, es el acabado perfecto para interiores en el tratamiento y resane de juntas en panel yeso, pegado de cintas de malla, cintas de papel, esquineros, rebordes, cielorasos y en el masillado total de las láminas de panel yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Textura	Masilla tipo Joint compound para dar acabado en placas de panel yeso en interiores.
Densidad en humedo	1.60 - 1.70 (kg/L).
Acabado:	Mate, liso, suave y homogéneo.
Tiempo de Secado	4 a 5 horas Sistema total.
Durabilidad:	Vida útil del producto en su empaque original 6 meses, bien cerrado.

RECOMENDACIONES

- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y conservado en su empaque original bien cerrado.
- EI ESTUCO PANEL MASILLA SECADO RÁPIDO NO debe ser reenvasado, ya que por ser un producto base acuosa es sensible a la contaminación de hongos y bacterias.
- El producto NO debe ser mezclado con ningún otro material ya que se altera la formulación y el desempeño de ésta.
- Entre cada aplicación, debe asegurarse que el envase quede debidamente cerrado.
- Se sugiere rotar existencias cada 90 días.

Color	Blanco.
Aspecto	Pasta viscosa.
Aplicación:	Llana o espátula.
Rendimiento Teórico Aprox.:	Dependiendo de la calidad de la superficie de la lámina del panel yeso y de la calidad de la obra, el rendimiento aproximado estaría entre: 0.75 a 1.2 kg/m ² .
Presentación:	Cuñete de 28 kilos y galón de 5.6 kilos.
Limpieza de Equipos:	Agua.

PREPARACIÓN

Preparación de la Superficie

La superficie de la lámina de panel yeso debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa y humedad, antes de aplicar ESTUCO PANEL MASILLA SECADO RÁPIDO (EPMSR).

APLICACIÓN

Aplicación de la Masilla

Antes de usarlo, revuelva el EPMSR hasta que el producto este homogéneo.

Aplique EPMSR sobre las uniones o juntas de las placas de panel y eso y coloque la cinta y ejerza presión con una espátula para fijarla. Posteriormente aplique una capa de EPMSR suficiente para cubrirla cinta. Se debe dejar secar entre 3 a 4 horas.

Una vez que la capa de EPMSR haya secado, se aplica otra capa de producto y se esparce a los lados de la cinta unos 20 cm hasta obtener una cabado más uniforme. Se debe eliminar con la espátula el exceso de material en los bordes.

EstucoPanel MASILLA


Cuando el material haya secado, se aplica otra capa más de EPMSR para dar un mejora cabado opulimento.

Una vez finalizado la aplicación de EPMSR lije suavemente la superficie antes de aplicar elacabado final(pintura).

Todo el proceso puede variar entre 4 a 5 horas dependiendo del clima y la humedad.

ASISTENCIA TÉCNICA

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su equipo técnico, el óptimo conocimiento y aplicación de los productos para la construcción. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

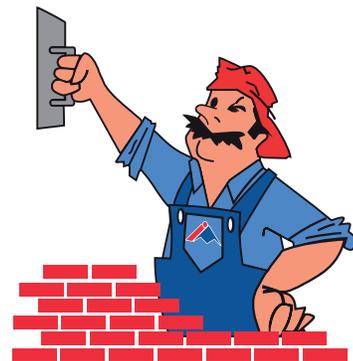

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A.. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo.



OFICINA Y PLANTA
Km 7 Vía Jamundi. Cascajal.
PBX (572) 555 2406
FAX: (572) 555 4668
e-mail: ventas@impadoc.com
Cali- Colombia

PLANTA SOACHA
Calle 8 sur No. 5 - 16 Km 12
Autopista Sur
PBX (571) 8400077
FAX: (571) 8400077 Ext. 103
e-mail: ventasbogota@impadoc.com
Bogota - Colombia

PLANTA SANTA MARTA
Dirección: Km 6 Troncal del Caribe
Vía a Gaira
Tel: 422 0550
e-mail: ecomina@ecomina.com.co
Santa Marta – Colombia



www.impadoc.com